

Redesign your walls  
**Stikwall**


sendaform<sup>®</sup>

EXCLUSIVE





HM-02

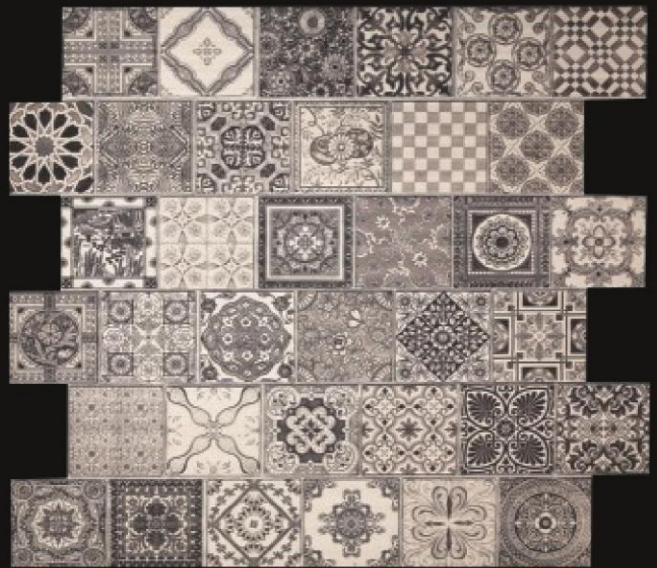

HM-03



HM-06



HM-08



HM-09



HM-14



HM-18




HM-20



HM-24



HM-25

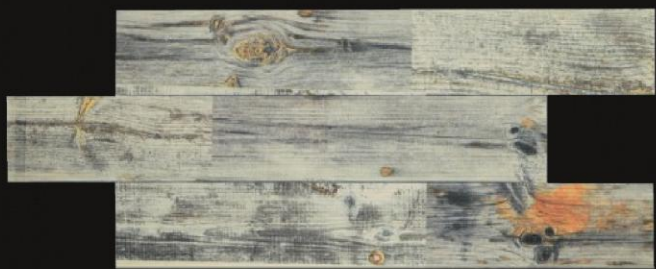

WD-01



WD-03



WD-04



WD-05



WD-07



WD-08



WD-09




WD-24



WD-27



WD-34






ST-12



ST-13



BT-05

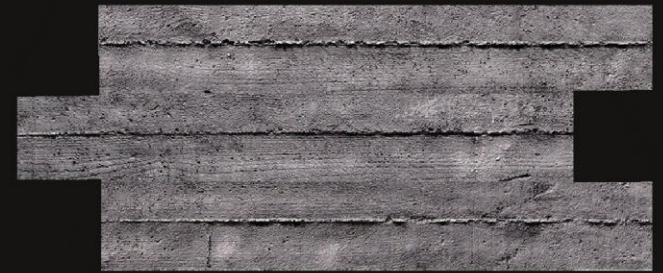

BT-06




S-651-002

1200-300-20mm



S-651-024

1200-300-20mm





651-204

1200-500-20mm



651-205

1200-500-20mm



651-206

1200-500-20mm




651-211

1200-500-20mm



651-212

1200-500-20mm

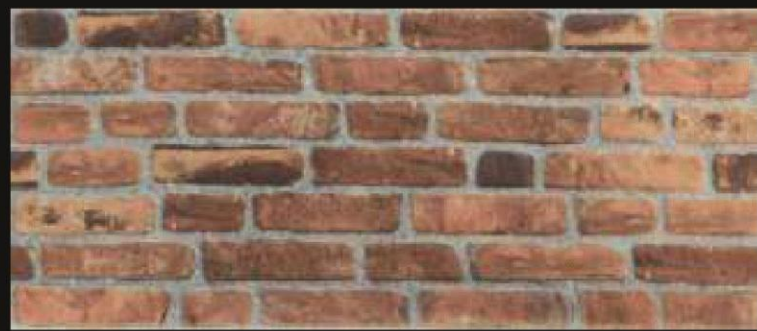


651-219

1200-500-20mm



651-220

1200-500-20mm

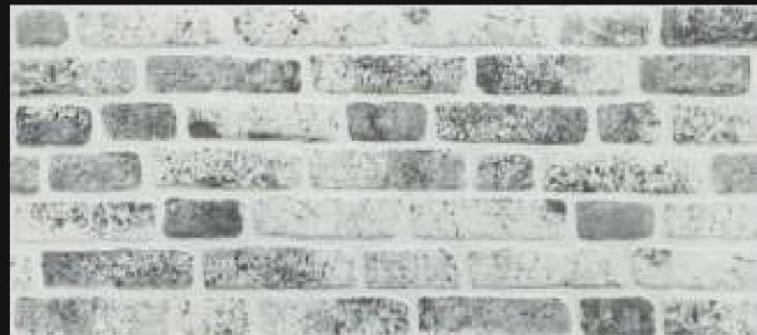

651-227

1200-500-20mm



689-041

1000-500-20 mm



651

1200-500-20mm



689-042

1000-500-20 mm



689-045

1000-500-20 mm





Redesign your walls

# Stikwall





senaform®

EXCLUSIVE




senaform®










EXCLUSIVE



senaform®

EXCLUSIVE

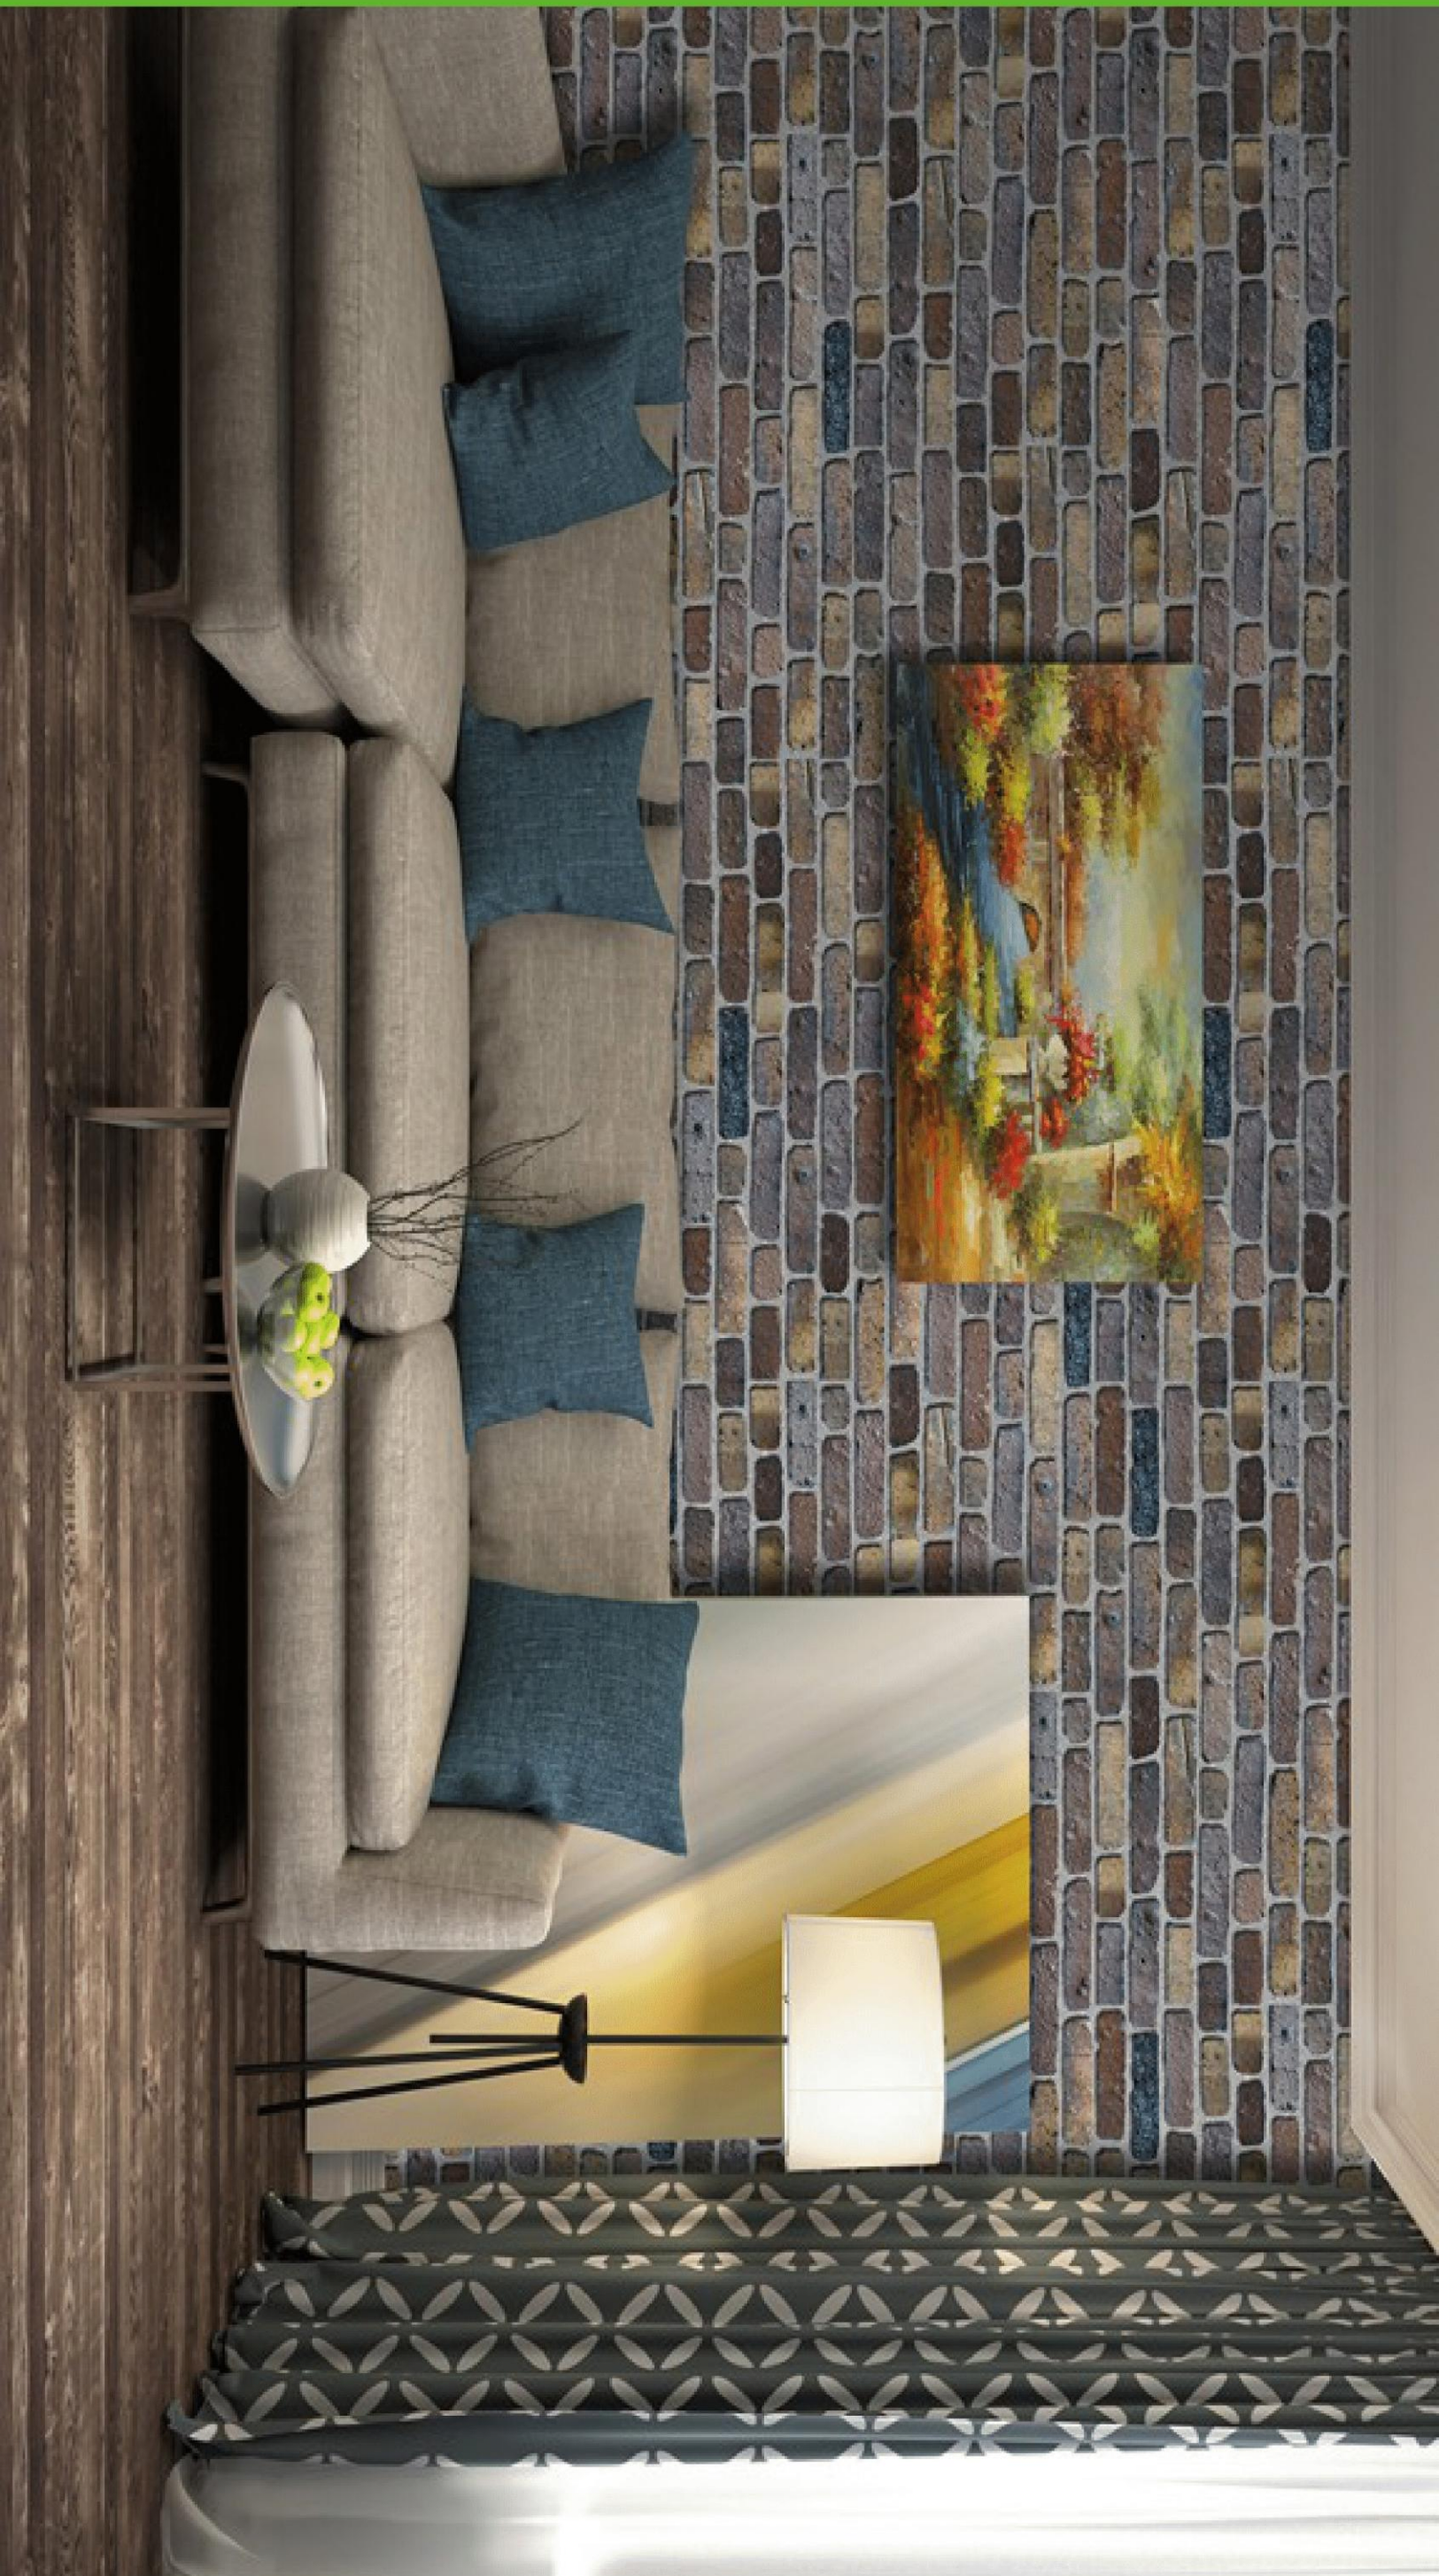



مراحل و لوازم لازم جهت نصب

Tools you need and Installation Steps


متر



چسب پلی اورتان  
و دستگاہ تفنکی



تراز



کاتر




Measuring Tape  
Adhesive Applicator  
Polyurethane Glue

Spirit Level

Cutter


Redesign your wall  
**Stikwall**

طراحی کنید

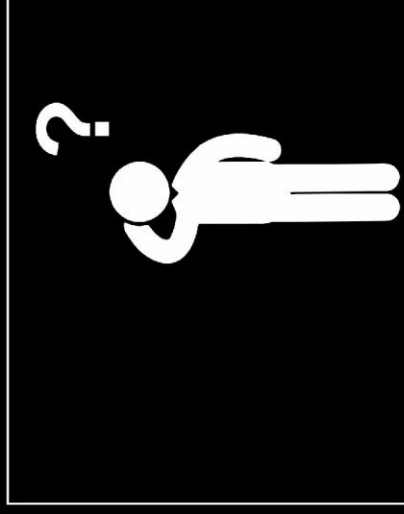


Plan

چسب را اعمال کنید

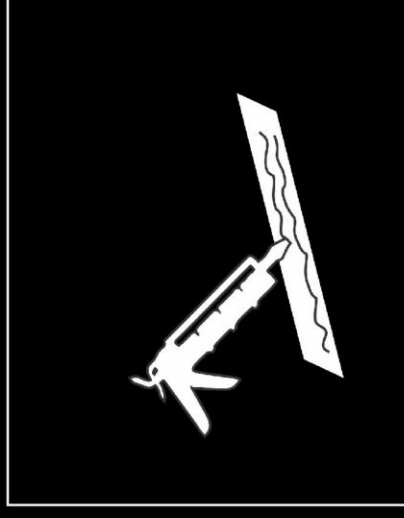

Apply the Glue

پانل را نصب کنید

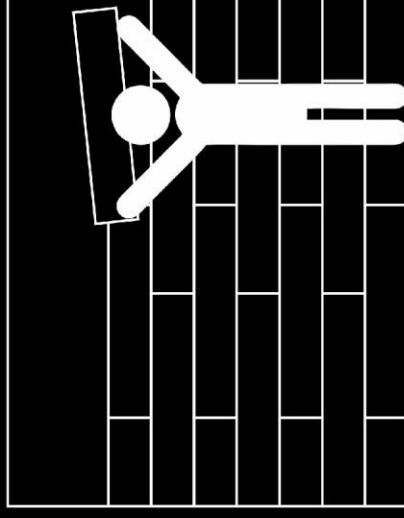

Install Panels

## برخی از ویژگی های محصول

مقاوم در برابر رطوبت



مقاوم در برابر ضربه و خش



عایق صوت



مقاوم در برابر آتش



قابل برش و سوراخ کردن



دوستدار محیط زیست



عایق حرارت



قابلیت رنگ آمیزی



## سوالات متداول

### آیا محصولات در برابر حرارت مقاوم می باشند؟



محصولات علاوه بر اینکه عایق حرارت و برودت بوده در برابر حریق مطابق استاندارد انگلیسی دارای گرید B1 میباشد و اصطلاحاً به این سری مصالح خودسوز گفته می شود.



محصولات در برابر حرارت کاملاً مقاوم بوده و در شرایط حریق تولید گاز های سمی نکرده و مانع انتقال و افزایش حریق می گردد.

### آیا محصولات نیاز به نصاب متخصص دارد؟



محصولات بدون نیاز به نصاب حرفه ای و با ابزار آلات ساده، بدون محدودیت جنس سطح زیرین بر روی سطوح دیوار و سقف به آسانی قابل نصب می باشد. محصولات در هر متر مربع دارای وزن ۳/۵ کیلوگرم و سطح رویه از جنس بتن پلیمری که ترکیبی از نوزده ماده معدنی بوده و سطح پشت محصول از پلی استایرن انبساطی میباشد. سطح رویه کاملاً محکم و مقاومت بالایی در برابر ضربات داشته و تا حدود ۸۰ نیوتن در متر مربع مقاومت فشاری دارد. به دلیل سطح پشت محصول ویژگی های عایق رطوبتی، انرژی، صوتی و انعطاف پذیری به محصولات اضافه شده است.



### آیا محصولات در فضای داری انحنای

### قابل اجرا می باشد؟



بله، در فضای های منحنی محدب و مقعر بدون نیاز به هرگونه زیر سازی و نگهدارنده قابل اجرا می باشد با این ویژگی امکان طراحی های خاص با هزینه ای به مراتب پایین تر در مقایسه با روش های مشابه دیگر مانند چوب طبیعی بتن اکسپوز. آجر و غیره در چنین فضاهایی وجود خواهد داشت.



# سوالات متداول

## ماده چسباننده در داخل و بیرون ساختمان چیست؟



محصولات در فضا های داخلی بر روی تمامی سطوح مانند گچ، گچ و خاک، کاشی، سرامیک، شیشه، چوب، فلز، سیمان سفید و غیره حتی دیوار هایی که بنا به هر دلیلی دارای نم و رطوبت میباشد. با چسب های پلی اورتان که در بازار موجود هست نصب میگردد. محصولات در فضا های بیرونی مانند نمای ساختمان و محوطه سازی با چسب پایه سیمانی که به صورت پودر بوده و با آب مخلوط میگردد، بصورت ملات پشت محصولات بر روی سطوح دیوار های آجر، سفال، بلوک، لیکا و غیره بدون نیاز به زیرسازی نصب میگردد. البته در فضاهای بیرونی مسقف میتوان با چسب های پلی اورتان نیز به نصب محصولات پرداخت.

## آیا محصولات در مقابل رطوبت مقاوم می باشد؟



بله، محصولات ۱۰۰ درصد عایق رطوبت بوده و در محیط های مرطوب مانند کابینت، سرویس بهداشتی، حمام و استخر، محوطه سازی و نما، بدلیل یک لایه پلی استایرن در پشت محصولات قابل استفاده می باشد. محصول قابل شستشو با مواد شوینده بوده و حتی در پروژه های بازسازی بدون نیاز به زیرسازی و هر گونه عملیات اضافی بر روی دیوار و سقف هایی که دارای نم و رطوبت شدید می باشد نصب می گردد. با توجه به استاندارد های اروپایی محصول مانند CE و TSE آنتی باکتریال بوده و جذب حشرات نمی نماید و در محیط های بهداشتی و درمانی قابل استفاده می باشد.

## آیا محصولات عایق صوت هستند و

## کاهش انتقال امواج چقدر میباشد؟



بله. با توجه به این ویژگی محصولات به منظور کاهش انتقال امواج صوتی از طریق دیوار ها و سقف در اماکن مسکونی، اداری، تجاری، و رفاهی علاوه بر ایجاد فضای زیبا اسایش را برای ساکنین به ارمغان می آورد. میزان کاهش انتقال امواج صوتی توسط محصولات بسته به ضخامت محصول مورد استفاده شده به مقدار ۳۲ الی ۴۰ دسیبل. معادل حدوداً ۵۰ الی ۶۰ درصد می باشد که در مقایسه با روش های مرسوم جهت این امر با هزینه و زمان پایینتر انجام خواهد یافت.

## سوالات متداول

### آیا محصولات برجسته هستند و بین پنل ها درزی دیده می شود؟



بله. سطح محصولات در سری آجر کاملاً 3D بوده و در سری های چوب، پتینه، بتن، مراکشی و ترموود مطابق سری مربوطه دارای بافتی طبیعی می باشد. ما بین پنل ها بعد از نصب در صورتی که دقت و حوصله کافی هنگام نصب به عمل آید و اصول اولیه نصب رعایت شود درز بین پنلها بسیار ناچیز و غیر قابل تشخیص بوده و نهایتاً سطحی یکپارچه با حسی طبیعی و زیبا به بیننده منتقل می نماید.



### محصولات قابلیت رنگ آمیزی دارند؟

بله، محصولات با رنگ های اکریک، پلاستیک و نیمه پلاستیک قابل رنگ آمیزی می باشد. همچنین امکان چاپ تصاویر بدون محدودیت ابعاد و پتینه کاری در محصولات وجود دارد.

